

Klamka elektryczna


do drzwi przeciwpożarowych z kontrolą dostępu



seria 40800

Klamka ta może być zamontowana w miejsce tradycyjnej klamki mechanicznej (bez wykonywania dodatkowych otworów pod śruby mocujące) po zewnętrznej stronie drzwi przeciwpożarowych umożliwiając tym samym budowę kontroli dostępu bez konieczności ingerencji w konstrukcję drzwi - drzwi nie tracą posiadanych certyfikatów ognioudporności.

Wymiary : 225x38x30 mm,
odsadzanie klamki 67 mm,
kwadrat 9 mm (opcjonalnie 8 mm).
Uniwersalny rozstaw A-72 lub 92 mm
(możliwość montażu również bez wkładki).
Zasilanie 12/24 V AC/DC
Pobór prądu 300-700 mA.
Dioda sygnalizująca stan otwarcia.
Opcjonalnie dostępna wersja rewersyjna.

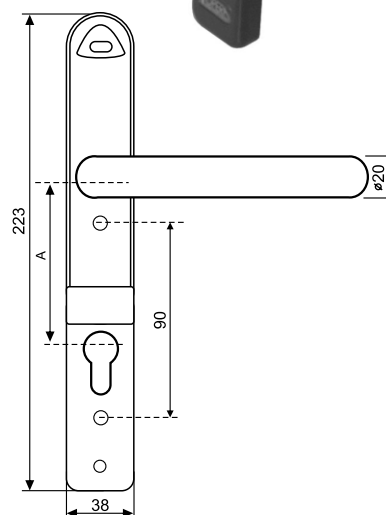

seria 406

Blacha maskująca

