

Gałki i klamki ze stali nierdzewnej




EN-1.4301


PN-0H18N9

AISI-304

Klamki i gałki opcjonalnie dostępne z "bazami" wykonanymi ze stali nierdzewnej.

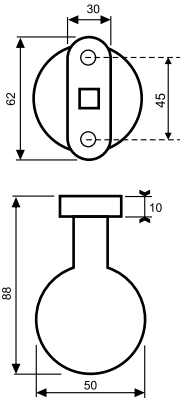

In 261 OV
nieruchoma

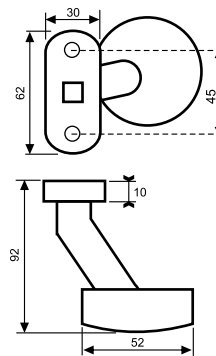

In 265 OV
nieruchoma




Trzpień $\varnothing 8 \times 75$ mm,
opcjonalnie $\varnothing 8 \times 100$ mm



Trwałość: 200 tys. cykli
Odporność na korozję: Klasa 3 wysoka
Kategoria użytkowania: Klasa 3
(do budynków publicznych)




Trzpień $\varnothing 8 \times 75$ mm,
opcjonalnie $\varnothing 8 \times 100$ mm

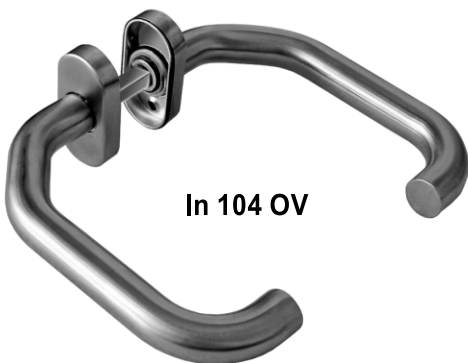


In 104 OV

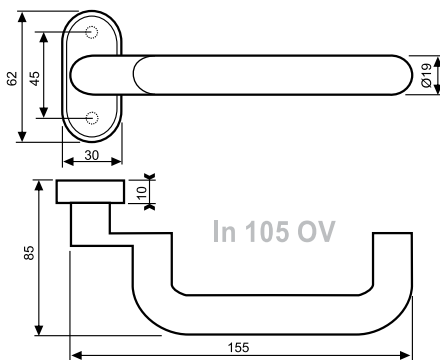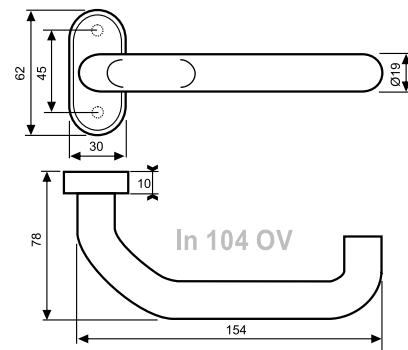


In 105 OV

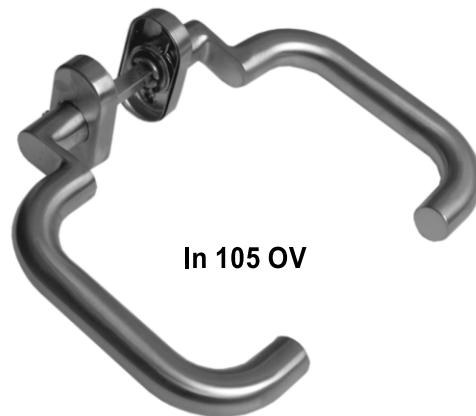

In 105 OV

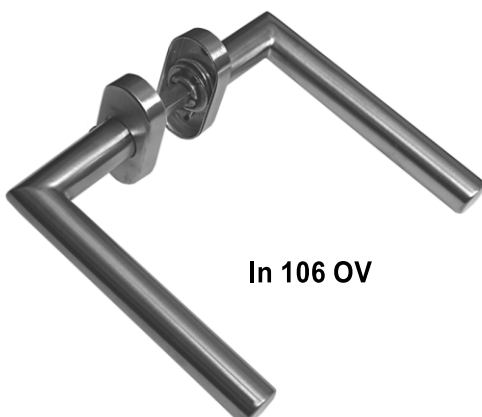

In 106 OV

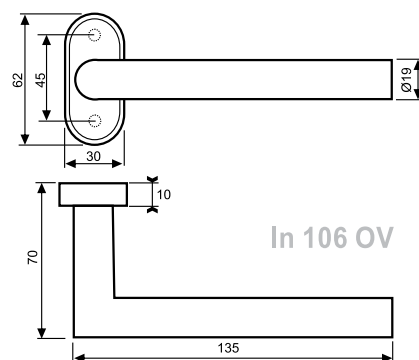

In 106 OV