



Zamki elektryczne

do drzwi z profili aluminiowych i stalowych

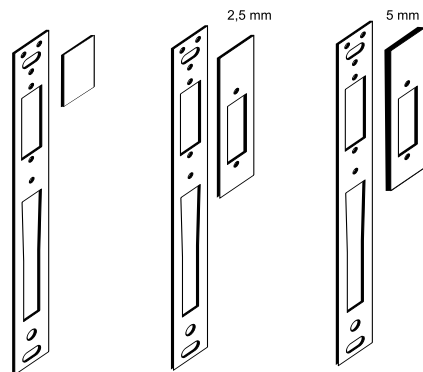

CVL
1 K5/A/6-92

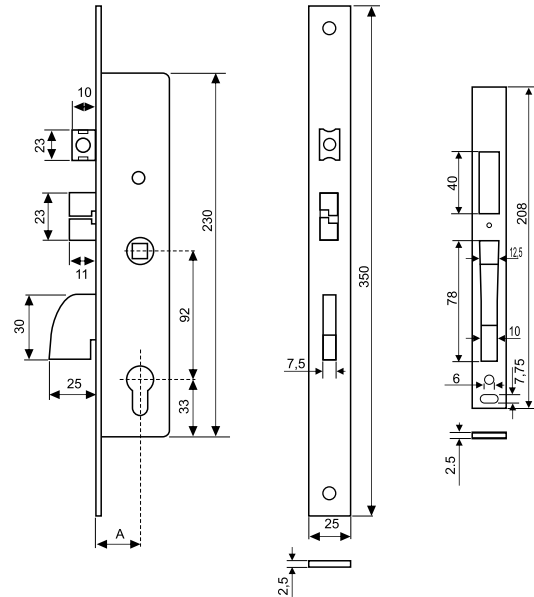

1 K5/A/6-92

Zamek elektryczny do drzwi z profili aluminiowych i stalowych z pamięcią (zwalniany pojedynczym impulsem), uniwersalny (lewy/prawy).
Prąd zasilający 12V AC/DC, pobór 700 mA.

TABELA DOBORÓW

Model	A
1 K5/30/6-92	30
1 K5/35/6-92	35